

BEDIENUNGSANLEITUNG



XZENT X-107



2-DIN Infotainer X-107

ÜBER DIESES HANDBUCH


Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen und Warnungen über den Betrieb dieses XZENT-Geräts. Bitte bewahren Sie es an einem Ort auf, an dem Sie später darauf zugreifen können.

SICHERHEITSINFORMATIONEN	3
GERÄTESUPPORT, SOFTWARE-UPDATES UND WARTUNG	4
VORDERSEITE	5
MAIN MENÜ	6
WEBLINK 2.0	7
MAIN SYSTEMEINSTELLUNGEN	8
FM / AM	9
DAB TUNER	10
USB AUDIO	11
BLUETOOTH PHONE	12
BLUETOOTH MUSIC STREAMING	13
AV-IN / CAMERA	14
GARANTIEBEDINGUNGEN	16-17
KABELDIAGRAMM	18
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	19
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	20-21

General

- Die Beschreibungen und sonstigen Inhalte in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Gerät abweichen.
 - Die in diesem Handbuch gezeigten Bilder und einige HMI-Screenshots können vom realen Gerät abweichen.
 - Die Spezifikationen und das technische Design dieses Gerätemodells können sich zwangsläufig ohne vorherige Ankündigung.
- Lesen Sie die Anleitung vollständig durch. Beachten Sie alle Warnhinweise. Befolgen Sie die Anweisungen.
 - Bewahren Sie diese Anleitung auf. Jeder, der das Gerät benutzt, sollte Zugang zu dieser Anleitung haben. Dieses Gerät ist für den Betrieb in Fahrzeugen mit 12-V-Gleichstrombatterie und negativer Masse ausgelegt. Betreiben Sie das Gerät nicht auf andere Weise als in dieser Anleitung beschrieben. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen kann die Garantie erlöschen. Demontieren oder verändern Sie das Gerät in keiner Weise, da dies zum Erlöschen der Garantie führt. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu warten, sondern wenden Sie sich stattdessen an einen autorisierten XZENT-Händler. Verwenden Sie nur Originalzubehör, das für das Gerät entwickelt und hergestellt wurde, da Sie sonst Schäden riskieren. Installieren Sie das Gerät entsprechend der Montageanleitung mit dem mitgelieferten Montagezubehör. Die Beschleunigungskräfte bei Unfällen können enorm sein. Falsch montierte Geräte stellen bei einem Unfall ein ernsthaftes Risiko für den Fahrer und die Insassen dar.
 - Schützen Sie das Gerät vor Wasser und anderen Flüssigkeiten, die in das Gehäuse eindringen könnten. Es könnte zu einem Kurzschluss oder sogar zu einem Brand kommen.
 - Um einen Kurzschluss zu vermeiden, stecken Sie niemals metallische Gegenstände (z. B. Münzen oder Metallwerkzeuge) in das Gerät.
 - Bevor Sie eine defekte Sicherung auswechseln, versuchen Sie, die Ursache für den Kurzschluss zu finden. Achten Sie auf die Kabel des Netzteils! Wenn der Kurzschluss nicht auf einen Fehler in der Stromversorgung oder in der Verkabelung zurückzuführen ist, können Sie die defekte Sicherung durch eine neue (mit gleichem Wert) ersetzen. Wenn der Kurzschluss weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen autorisierten XZENT-Händler.
 - Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Bedienungsanleitung für die Kompatibilität und Hinweise zu elektrischen Anschlüssen. Versuchen Sie nicht, inkompatible Produkte anzuschließen. Achten Sie darauf, dass die Autobatterie nicht entladen wird, wenn Sie das Gerät bei abgestelltem Motor verwenden. Da das Gerät eine beträchtliche Menge an Energie verbraucht und die Batterie nur bei laufendem Motor geladen wird, kann es vorkommen, dass sich die Batterie bis zu einem Punkt entlädt, an dem es nicht mehr möglich ist, den Motor zu starten.
 - Nach den Gesetzen verschiedener europäischer Länder ist das Fahren mit Monitoren, die Filme im Sichtbereich des Fahrers zeigen, nicht erlaubt, weil der Fahrer dadurch vom Verkehr abgelenkt werden könnte. Verkehr ablenken kann. Bitte beachten Sie die Verkehrsvorschriften Ihres Landes, da Sie sonst bei Unfällen mit Strafen rechnen müssen oder sogar Ihren Versicherungsschutz verlieren können. Achten Sie auf die Wiedergabelautstärke innerhalb Ihres Fahrzeugs, da Sie äußere Warntöne wie Polizeisirenen usw. wahrnehmen müssen.
 - Setzen Sie das Gerät keinen harten Stößen aus. Eine mechanische oder elektrische Fehlfunktion des Geräts könnte die Folge sein.
 - Sollten bei der Installation Probleme oder Fragen auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren XZENT-Händler/Importeur.

Software-Updates und Verbesserungen werden über USB-Updates bereitgestellt, die von unserer Website www.xzent.com heruntergeladen werden können. Dort finden Sie auch den Kundendienst, FAQs und andere hilfreiche Informationen.

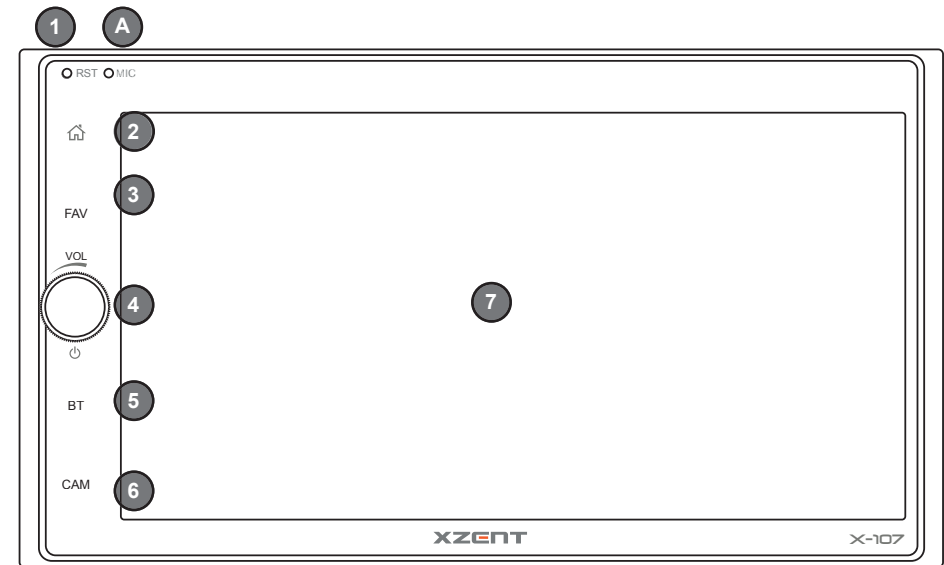

Bedientasten:

1. Zurücksetzen Drücken Sie diese Taste, um einen Neustart durchzuführen.
2. Home Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.
3. FAV Drücken Sie diese Taste, um Ihre Lieblingsquelle aufzurufen. Sie können die FAV-Quelle im Menü Einstellungen, Allgemein einstellen.
4. Power/Lautstärke Wenn eingeschaltet, drehen Sie, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie, um die Stummschaltung zu aktivieren. Drücken Sie und halten Sie sie gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln (Bildschirm aus, Audio aus).
5. BT Drücken, um den BT-Modus zu aktivieren.
6. CAM Drücken, um die Rückfahrkamera-Ansicht aufzurufen, zum Verlassen erneut drücken.
7. Berührungsbereich Drücken Sie den Bildschirmbereich, um eine Berührung Aktion auszuführen.

Verschiedene

A.

Mikrofon.



HAUPTMENÜ Bedientasten

- | | |
|---------------------|---|
| 1. FM/AM | Tippen Sie auf , um die FM/AM Quelle aufzurufen |
| 2. DAB | Tippen Sie auf , um die DAB-Quelle aufzurufen |
| 3. USB | Tippen Sie auf , um die USB-Musik- / USB-Videoquelle aufzurufen |
| 4. Weblink | Tippen Sie auf , um die Weblink-Quelle aufzurufen |
| 5. BT Phone | Tippen Sie auf , um die BT Phone-Quelle aufzurufen |
| 6. BT-Music | Tippen Sie auf , um die BT-Music Quelle aufzurufen |
| 7. EQ | Zum Aufrufen von EQ antippen |
| 8. AV-In | Tippen Sie auf , um die AV-In-Quelle aufzurufen |
| 9. Standby | Tippen Sie auf , um den Standby-Modus aufzurufen |
| 10. Einstellungen | Tippen Sie auf , um die Einstellungen aufzurufen |
| 11. Hintergrundbild | Tippen Sie auf , um das Hintergrundbild zu ändern |
| A. Uhr und Datum | |

Diese Funktion wird über ein zukünftiges Software-Update verfügbar sein, falls sie bei der Markteinführung noch nicht auf dem Gerät vorhanden ist.

Mit Weblink können Sie Ihr kompatibles Telefon* mit dem XZENT-Gerät verbinden und kompatible Smartphone-Apps in Ihrem Fahrzeug nutzen.


Achtung!


Bitte beachten Sie, dass es in einigen Ländern nicht erlaubt ist, ein Smartphone während der Fahrt zu bedienen. XZENT haftet nicht für Probleme oder falsche Nutzung von App-basierten Inhalten. Bei der Nutzung verbundener Inhalte sollten Sie den Datentarif Ihres Smartphones beachten, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.

1. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie zunächst die Weblink Host App aus Ihrem App-Store herunterladen.
2. Starten Sie die Weblink Host App auf Ihrem Telefon
3. Entsperren Sie Ihr Telefon und verbinden Sie es über USB mit Ihrem XZENT
4. Drücken Sie das Weblink-Startbildschirmsymbol auf Ihrem XZENT
5. Berühren Sie das Telefonsymbol auf dem XZENT-Bildschirm und wählen Sie die gewünschte kompatible Weblink-App aus, die gestartet werden

Hinweis

Um zu sehen, ob Ihr iPhone oder Android-Telefon kompatibel ist, prüfen Sie bitte, ob der App-Store Ihres Telefons die offizielle Weblink Host App anbietet. Weitere Informationen finden Sie auf den offiziellen Websites von Weblink (von Abalta) oder XZENT.

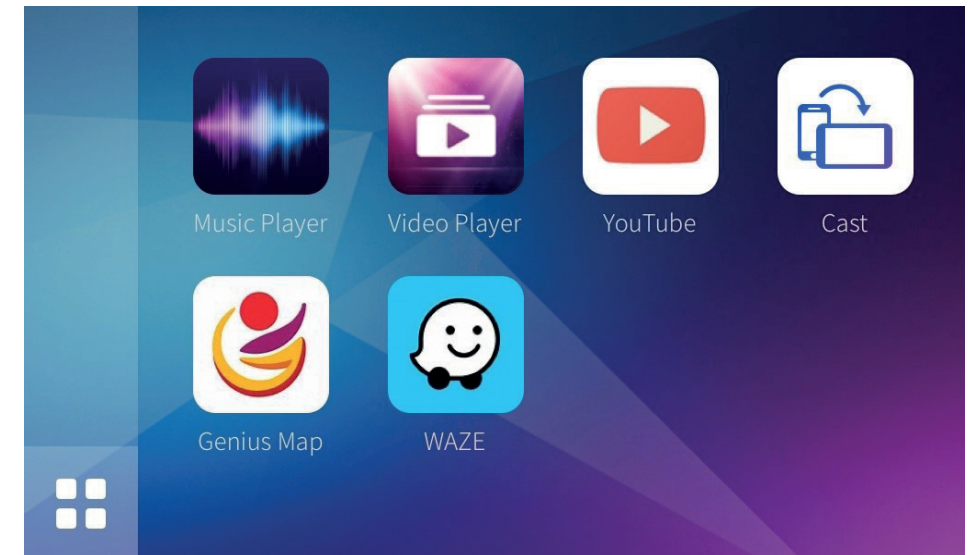

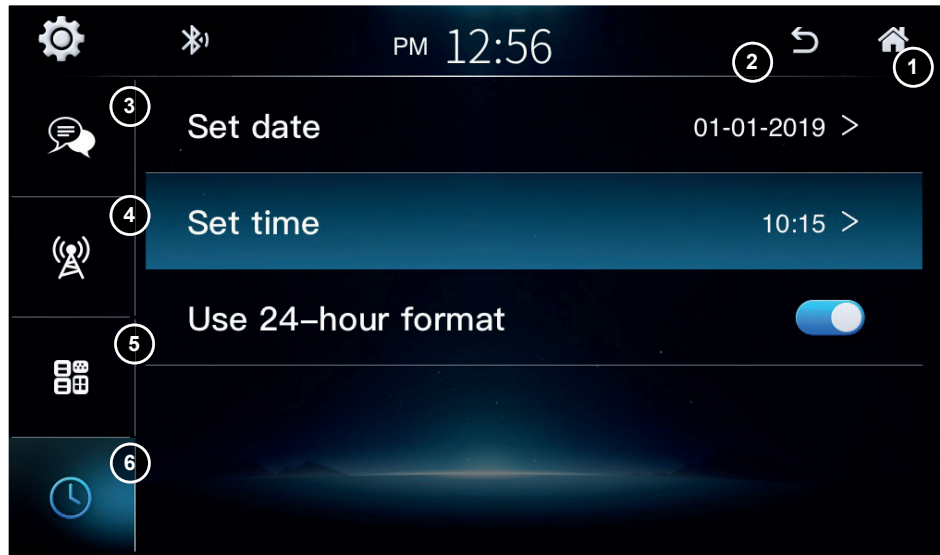

Bedientasten:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Startseite | Tippen um das Hauptmenü zu öffnen. |
| 2. Zurück | Tippen um zum vorherigen Menü zurückzukehren. |
| 3. Sprache | Tippen um eine andere verfügbare Sprache auszuwählen. |
| 4. Radio Region | Tippen um einen Bereich in der Liste auszuwählen. |
| 5. Allgemein | Tippen um die Liste anzuzeigen (Standardwerte sind fett gedruckt) |
| a) Dimmerwert Tag | Tippen um den Wert der Tageshelligkeit zu ändern (Helligkeitsbereich: 1 ... 9 ... 10). |
| b) Dimmerwert Nacht | Tippen um den Wert für die Nachthelligkeit zu ändern (Helligkeitsbereich: 1 ... 3 ... 10). |
| c) Dimmertrigger | Tippen um den Auto/Tag/Nacht-Modus zu ändern. |
| d) Signalton | Drücken um die akustische Rückmeldung der Berührungssteuerung ein-/auszuschalten. |
| e) FAV-SETUP | Tippen um die FAV-Funktion BT-Music/AV-In/USB/WebLink/Radio/DAB einzustellen. |
| f) Werkseinstellung | Tippen um die Werkseinstellungen zu laden. |
| g) System | Antippen, um die MCU/MPEG-Version des Geräts anzuzeigen |
| 6. Datum und Uhrzeit | Antippen, um Datum und Uhrzeit einzustellen |



Bedientasten:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Startseite | Tippen um das Hauptmenü zu öffnen. |
| 2. Nach unten suchen | Tippen um die Frequenz zu senken. |
| 3. Nach oben suchen | Tippen und halten um nach unten zu suchen. |
| 4. Voreinstellung | Tippen um die Frequenz zu erhöhen. |
| 5. PTY | Tippen und halten um nach oben zu suchen. |
| 6. BAND | Tippen um eine Voreinstellung auszuwählen. |
| 7. Suche | Tippen und halten um den aktuellen Sender als Voreinstellung zu speichern. |
| 8. Ziffernblock | Tippen um PTY zu öffnen. |
| 9. RDS | Tippe um das Radioband zu wechseln. |
| 10. EQ | Tippen um alle Voreinstellungen zu suchen und automatisch zu speichern. |

A Informationsanzeigefelder für Tuner-Einstellungen und RDS-Funktionen.
 B Aktuelle Senderfrequenz (oder RDS-Sendername).


Hinweis:

- Dieses Gerät verfügt über einen RDS-Tuner. RDS ist ein System, das zusätzlich zum Radiosignal Daten überträgt. Verfügbarkeit und Inhalt der RDS-Daten hängen vom jeweiligen Sender und dessen Signalstärke ab. RDS überträgt z. B. Alternativfrequenzen, die einen Frequenzwechsel ohne Benutzerinteraktion ermöglichen.
- Sie müssen die AF-Funktion aktiviert haben, um die RDS-Funktionen und -Merkmale nutzen zu können.



Bedientasten:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Startseite | Tippen um das Hauptmenü zu öffnen. |
| 2. Preset-Seite | Tippen um die Voreinstellungsseite (1 bis 3) zu wechseln. |
| 3. FM Link Status | wird angezeigt, wenn es Probleme mit der Signalqualität gibt und das System zwischen DAB und FM umschaltet. |
| 4. Voreinstellung | Tippen und halten um den aktuellen Sender auf dieser Voreinstellung zu speichern. |
| 5. Liste/Suchlauf | Tippen um diese Voreinstellung auszuwählen.
Tippen um die Liste zu öffnen. Sie können zwischen der Senderliste und der Ensembleliste wechseln. Sie können auch einen DAB-Scan durchführen. |
| 6. Letzte / nächste überspringen | Tippen Sie auf Skip last, um das letzte Ensemble auszuwählen.
Tippen Sie auf „Skip next“, um das nächste Ensemble auszuwählen.
Tippen Sie auf Abwärts springen, um den letzten Sender auszuwählen. |
| 7. Abwärts / Aufwärts überspringen | Tippen Sie auf Überspringen nach oben, um den nächsten Sender auszuwählen. |
| 8. DAB-Modus | Tippen Sie auf für Optionen und Einstellungen: TA-Unterbrechung, DAB Ant Power, Service Follow, Soft Link. |
-
- | | |
|---|--|
| A | Quellbild (keine Diashow) |
| B | Informationen zum aktuell wiedergegebenen Sender: Ensemblename, Sendername, PTY Kategorie, DLS Text. |
| C | Zeigt den aktuellen Sender und die maximale Anzahl der aktuell gescannten Sender an. |

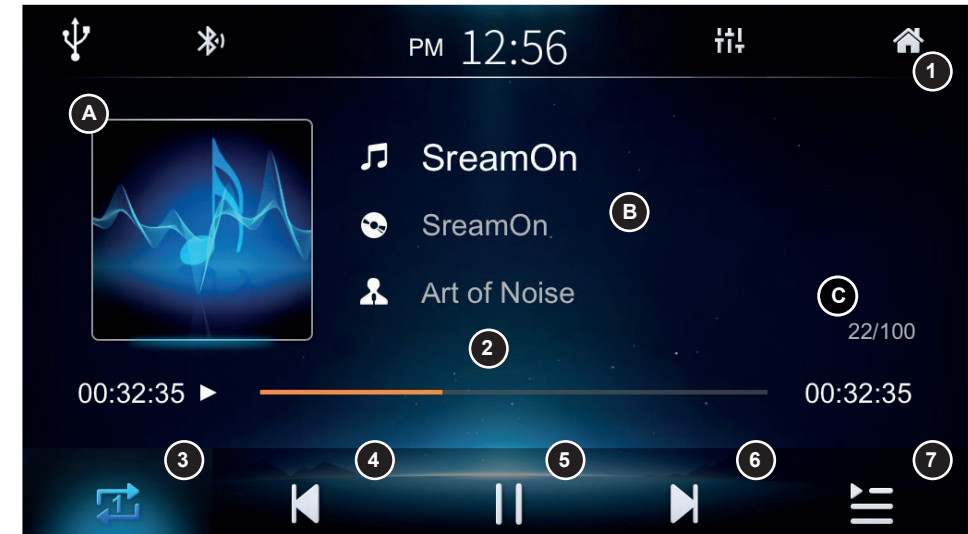

Bedientasten:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Startseite | Tippen um das Hauptmenü zu öffnen. |
| 2. Fortschrittsbalken | Tippen Sie auf die Position, zu der Sie springen möchten. |
| 3. Wiederholung/Zufall | Tippen um zwischen Alle wiederholen, Einzel wiederholen und Zufallswiedergabe zu wechseln. |
| 4. Nach unten suchen | Tippen um den vorherigen Titel/die vorherige Datei auszuwählen. |
| 5. Pause/Fortsetzen | Tippen um zwischen Pause und Fortsetzen zu wechseln. |
| 6. Nach oben suchen | Tippen um den nächsten Titel / die nächste Datei auszuwählen. |
| 7. Liste | Tippen um die Liste zu öffnen: |
| a) Audio-Liste | Audio-Ordner und Dateiliste anzeigen. |
| b) Video-Liste | Videoordner und Dateiliste anzeigen. |
| c) Bildliste | Zeigt Bilddateien oder Ordner mit Bildern an. |
-
- | | |
|---|--|
| A | Eingebettetes Cover der Datei |
| B | ID3-Tag-Dateiinformatoren (Album, Titel, Künstler) |
| C | Index des aktuellen Titels im Ordner |

Der Videomodus hat die gleichen Bedienelemente und ersetzt die Mitte durch die Videobildanzeige. Bitte tippen Sie auf den Touchscreen, um die Steuerleiste im Vollbildmodus anzuzeigen.




Bedientasten:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Startseite | Tippen um das Hauptmenü zu öffnen. |
| 2. Ziffernblock | Tippen um die Tastatur zu öffnen und eine Nummer zu wählen. |
| 3. Anrufprotokoll | Tippen um den Modus Anrufliste aufzurufen.
Tippen Sie auf der Seite mit den Anrufprotokollen auf die Schaltfläche Synchronisieren, um sie zu synchronisieren. |
| 4. Telefonbuch | Tippen um in den Telefonbuch-Listenmodus zu gelangen.
Tippen Sie auf der Seite „Telefonbuch“ auf die Schaltfläche „Synchronisieren“, um das Telefon zu synchronisieren. |
| 5. Trennen der Verbindung | Tippen um die Verbindung mit dem aktuellen Telefon zu trennen. |
| 6. Anruf entgegennehmen | Tippen um den Anruf anzunehmen oder den Rückruf der letzten bekannten Nummer einzuleiten. |
| 7. Anruf auflegen | Tippen um den Anruf aufzulegen. |
| 8. Ausgang wechseln | Tippen um den Ton auf den Autolautsprecher oder das Smartphone umzuschalten (diskreter Modus) |
| A | In diesem Bereich werden Anrufinformationen zu einem aktiven Anruf angezeigt |



Bedientasten:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Startseite | Tippen um das Hauptmenü zu öffnen. |
| 2. EQ | Tippen um das Menü EQ zu öffnen. |
| 3. Nach unten suchen | Tippen um das vorherige Lied auszuwählen. |
| 4. Pause/Fortsetzen | Tippen um zwischen Pause und Fortsetzen zu wechseln. |
| 5. Nach oben suchen | Tippen um den nächsten Titel auszuwählen. |
| A | Streaming-Informationen (abhängig von den Telefonfunktionen). |

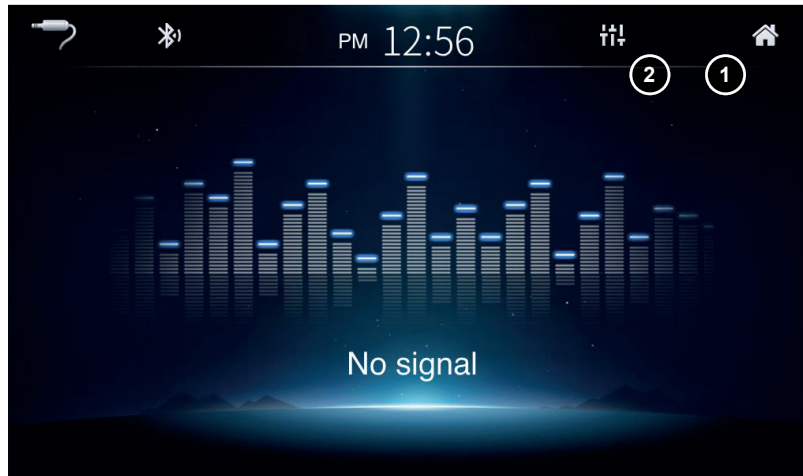

Bedientasten:

1. Startseite Tippen um das Hauptmenü zu öffnen.
2. EQ Tippen um das EQ-Menü zu öffnen.

Unter AV IN Source können Sie Audio von einem externen AV/IN-Gerät abspielen. Für diese Quelle gibt es keine Touch Control Funktionen.



Kamerabild:

Es kann ein Videosignal am Kamera Eingang angeschlossen werden. Sie sehen das Kamerabild automatisch wenn Sie am Gerät den Reverse Eingang über das Fahrzeug steuern lassen. Sie können diese Quelle auch manuell via CAM Taste aufrufen.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Welche Produkte werden von der eingeschränkten Garantie von XZENT abgedeckt?

Die eingeschränkte Garantie (die „Garantie“) gilt für XZENT-Produkte, die von Endkunden im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz („räumlicher Geltungsbereich“) bei einem autorisierten Händler gekauft wurden.

Welche Gültigkeitsdauer hat die XZENT-Garantie?

Im Rahmen dieser Garantie garantiert XZENT für einen Zeitraum von 2 Jahren, dass das Produkt zum Zeitpunkt des ersten Kaufs frei von Material- und/oder Verarbeitungsfehlern ist. Diese 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Datum des ursprünglichen Kaufs gemäß der Originalrechnung oder bis zum Erhalt. Wenn Sie das Produkt als Verbraucher gekauft haben und der Mangel innerhalb der ersten sechs Monate nach dem ersten Kauf (siehe oben) festgestellt wird, gehen wir davon aus, dass der Mangel bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestand.

Wer kann die Garantie in Anspruch nehmen?

XZENT gewährt die eingeschränkte Garantie nur natürlichen Personen, die das betreffende Produkt hauptsächlich für den persönlichen Gebrauch erworben haben.

Was wird von der Garantie abgedeckt?

XZENT garantiert, dass das Produkt zum Zeitpunkt des ersten Kaufs frei von Material- und/oder Verarbeitungsfehlern ist. XZENT übernimmt jedoch keine Garantie für alle Mängel und Schäden, die auftreten können. Sie deckt nur die Hardwarekomponenten des Geräts ab, keinesfalls aber die mit dem Gerät verwendete Software, unabhängig davon, ob diese von XZENT oder dem Drittanbieter bereitgestellt wurde. Die Garantie erstreckt sich daher insbesondere nicht auf die folgenden Fälle:

- normale Abnutzung (z. B. an Oberflächen und Schutzabdeckungen);
- oberflächliche Schäden, wie Kratzer, Dellen und beschädigte Kunststoffteile, abgenutzte oder mechanisch defekte Verbindungen;
- Missbrauch, einschließlich jeder Behandlung, die zu physischen oder oberflächlichen Schäden, wie z. B. kosmetischen Mängeln, am Produkt führt;
- Schäden, die durch den Anschluss oder die Verwendung des Produkts für einen anderen als den angegebenen Zweck oder durch die Nichtbeachtung der Betriebs- und/oder Installationsanweisungen für das jeweilige Modell verursacht werden;
- Installation oder Verwendung des Produkts im Widerspruch zu den geltenden technischen Normen oder den Sicherheitsvorschriften des Landes, in dem das Produkt installiert oder verwendet wird;
- Schäden, die durch einen nicht autorisierten Reparaturversuch oder einen Reparaturversuch durch eine andere Person als einen von XZENT autorisierten Servicepartner verursacht wurden;
- Schäden, die durch Änderungen am Produkt verursacht wurden, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden;
- Schäden, die durch bössartigen Code („Software-Viren“) oder durch die Verwendung von Software, die nicht mit dem Produkt geliefert wurde oder die falsch installiert wurde, entstehen;
- Verwendung von Softwareprogrammen von Drittanbietern zum Bearbeiten, Ändern, Anpassen oder Erweitern der autorisierten Softwarekomponenten von XZENT, die auf dem Produkt ausgeführt werden;
- Verwendung von Firmware/Betriebssystemsoftware von Drittanbietern
- Schäden, die durch Flüssigkeiten oder Chemikalien jeglicher Art und/oder übermäßige Temperaturen, Feuchtigkeit oder Nässe verursacht werden;
- Unfälle, Stürze oder andere Auswirkungen extremer Beschleunigungskräfte;
- Schäden, die durch Blitzschlag, elektrostatische Aufladung, falsche Betriebsspannung, Wasser, Feuer, höhere Gewalt, unzureichende Belüftung oder andere Gründe, für die XZENT nicht verantwortlich ist, verursacht werden;
- Schäden, die durch die Verwendung des Geräts außerhalb der festgelegten Spezifikationen entstehen;
- Schäden, die durch die Verwendung des Produkts mit anderen Systemen oder Geräten entstehen, die nicht für die Verwendung mit diesem Produkt vorgesehen sind;
- Anpassungen oder Änderungen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von XZENT, einschließlich Produktverbesserungen, die über die in dem Handbuch beschriebenen Spezifikationen oder Eigenschaften hinausgehen;
- Änderungen des Produkts zur Anpassung an nationale oder lokale technische Normen oder Sicherheitsstandards von Ländern, für die das Produkt nicht ausdrücklich entworfen oder hergestellt wurde;
- Verwendung von Service oder Ersatzteilen, die nicht von XZENT hergestellt oder vertrieben werden;
- Verwendung des Produkts in Verbindung mit Zubehör, das nicht für die Verwendung mit diesem Produkt zugelassen ist;

XZENT übernimmt darüber hinaus keine Garantie (weder ausdrücklich noch stillschweigend, gesetzlich oder anderweitig) für die Qualität, Leistung, Zuverlässigkeit oder Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck, außer wie beschrieben, noch für die auf dem Gerät ab Werk installierte Software/Firmware.

Darüber hinaus wird keine Garantieleistung erbracht, wenn die Modellnummer/Seriennummer/UUID/Produktnummer

auf dem Produkt geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt wurde. Gleiches gilt, wenn die Quittung oder Rechnung bei ihrer Vorlage unvollständig und/oder unleserlich ist.

Haftet XZENT für andere Mängel oder Schäden?

XZENT wird Produkte nur dann reparieren oder ersetzen, wenn sie durch die Bedingungen dieser Garantie abgedeckt sind. XZENT haftet nicht für materielle oder immaterielle Verluste oder Schäden, wie z. B. den für das Produkt gezahlten Preis, entgangene Gewinne, Einnahmen, Daten oder in Bezug auf die Nutzung des Produkts oder der damit verbundenen Komponenten, die direkt oder indirekt im Rahmen dieser Garantie oder anderweitig im Zusammenhang mit Produkten oder Dienstleistungen entstehen. Dies gilt auch für Schäden, die sich aus der Beeinträchtigung oder dem Ausfall des Produktes oder damit verbundener Geräte aufgrund von Mängeln oder der Nichtverfügbarkeit des Produktes während der Zeit, in der es sich bei XZENT oder dem Servicepartner von XZENT befindet, ergeben, sowie für Ausfallzeiten und Betriebsunterbrechungen. Darüber hinaus übernimmt XZENT keine Haftung für versandbedingte Risiken - wie den Verlust oder die Zerstörung des Produktes - im Zusammenhang mit der Erfüllung der Garantie.

Dieser Haftungsausschluss gilt für Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Fahrlässigkeit, sonstigem unerlaubten Verhalten (Delikt), Vertragsverletzung, ausdrücklicher oder stillschweigender Garantie und Gefährdungshaftung (auch wenn XZENT oder ihr Servicepartner auf die Möglichkeit des Eintritts eines solchen Schadens hingewiesen wurde).

Wenn diese Haftungsausschlüsse nach geltendem Recht verboten oder eingeschränkt sind, beschränkt XZENT seine Garantie und Haftung auf das im Rahmen der geltenden Vorschriften Zulässige. So verbieten zum Beispiel einige nationale Gesetze den Ausschluss oder die Begrenzung von Schadensersatzansprüchen im Zusammenhang mit Fahrlässigkeit, grober Fahrlässigkeit, Vorsatz, Arglist und anderen derartigen Handlungen. Für die Dauer dieser Garantie wird die gesamte Haftung, die nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, auf den nach geltendem Recht zulässigen Umfang beschränkt. Die Haftung im Rahmen dieser Garantie ist auf den für das Produkt gezahlten Preis beschränkt. Wenn das anwendbare Recht nur höhere Haftungsgrenzen zulässt, gilt diese höhere Grenze.

Wie übe ich meine Garantierechte aus?

Wenn Sie Ihre Rechte aus dieser Garantie geltend machen möchten, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, und legen Sie ihm die Originalkopie des Kassenbelegs oder der Rechnung vor. Senden Sie keine Produkte direkt an XZENT zurück, da sonst unsere Garantieverpflichtungen nicht erfüllt werden können. Den Namen des betreffenden Händlers oder Wiederverkäufers finden Sie auf Ihrem Kaufbeleg.

Defekte Geräte, die vom Vertragshändler an das Service-Center geschickt werden, müssen auch alle Zubehörteile enthalten, die in einem logischen Zusammenhang mit dem festgestellten Fehler stehen. Dies ist z. B. das Navigationspaket auf einer mit dem Gerät mitgelieferten oder gekauften SD- oder microSD-Karte, wenn Probleme oder Funktionsfehler im Zusammenhang mit der Navigationsfunktion festgestellt wurden.

Wie wird XZENT seine Garantie erfüllen?

XZENT oder sein Servicepartner wird das Produkt oder seine defekten Teile, die unter die Garantie fallen, entweder reparieren oder ersetzen und die Material- und Arbeitskosten übernehmen.




Reparaturen im Rahmen der Garantie müssen von XZENT oder einem autorisierten Servicepartner durchgeführt werden. Produkte, die repariert oder ersetzt werden, können neue und/oder aufgearbeitete Komponenten und Geräte enthalten. Die ausgetauschten Komponenten gehen in das Eigentum von XZENT über.

Entstehen mir im Zusammenhang mit der Garantieleistung irgendwelche Kosten?

XZENT übernimmt die Kosten für Material und Arbeit im Zusammenhang mit ihrer Garantieleistung. Der Garantiennehmer trägt die Versandkosten und die mit dem Versand verbundenen Risiken (siehe oben). Sollte sich herausstellen, dass das Produkt fehlerfrei funktioniert oder kein Garantieanspruch besteht, weil die Garantiezeit abgelaufen ist oder aus anderen Gründen, ist XZENT oder der autorisierte Servicepartner berechtigt, eine Untersuchungspauschale von 30,00 € zu berechnen.

Beeinträchtigt diese Garantie meine gesetzlichen oder vertraglichen Rechte?

Diese Garantie wird von XZENT freiwillig gewährt und erweitert in jedem Fall Ihre gesetzlichen Rechte. Als Verbraucher behalten Sie in vollem Umfang im Besitz Ihre gesetzlichen Rechte, z. B. der gesetzlichen Gewährleistung. Diese Garantie hat auch keine Auswirkungen auf Ihre vertraglichen Rechte gegenüber dem Wiederverkäufer. Sie können diese Rechte weiterhin in vollem Umfang nutzen.

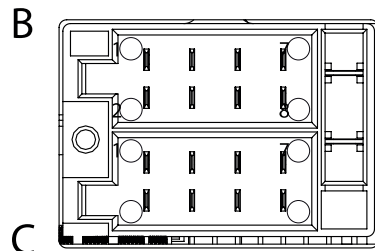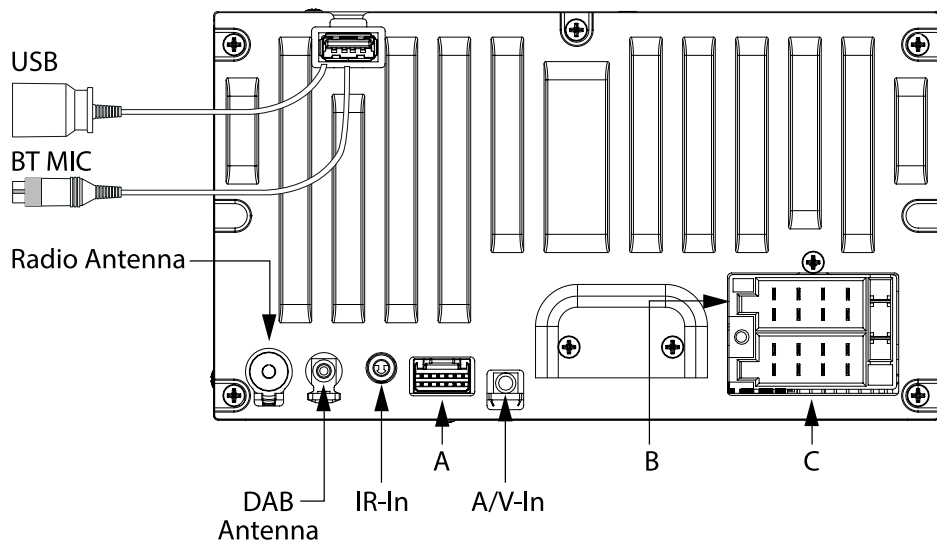

Pin No	Description
1	AGND
2	FL Out
3	FR Out
4	RL Out
5	RR Out
6	AGND
7	SUB Out
8	AGND
9	Camera CVBS
10	Camera GND
11	Video Out
12	GND

Pin No	Description	Pin No	Description
1	RR+	1	Reverse
2	RR-	2	Parking
3	FR+	3	Telmute
4	FR-	4	ACC
5	FL+	5	P. ANT / P. CONT
6	FL-	6	ILL
7	RL+	7	B+
8	RL-	8	GND

FAHRZEUG-KOMPATIBILITÄT

Jedes Fahrzeug mit einem 2-DIN-Einbauschacht. Adapterkabel und Einbausatz können erforderlich sein (nicht im Lieferumfang enthalten).

Elektrische Eigenschaften

Spannungsversorgung: +12 V DC gegen Fahrzeugmasse
 Externer Schutz gegen internen Kurzschluss: 15 A Mini-ANL-Sicherung

Betriebsströme*

ACC aus dem Leerlaufzustand: <5,0 mA
 Audio-/Videowiedergabe (VOL 20): ~ 1,40 A
 GPS-Betrieb mit aktiver Routenführung (VOL 20): ~ 1,55 A
 GPS-Betrieb mit aktiver Routenführung (VOL 40): ~ 3.80 A

* @ 13,8 V Betriebsspannung mit angeschlossenem 4-Ohm-Lautsprecher vorne und hinten am Gerät

Sender (max. Leistung)

Bluetooth-Modul 100 mW

Frequenz der Sender (max. Leistung)

Bluetooth-Modul 2,4 Ghz

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hiermit erklärt ACR Brändli + Vögeli AG, dass der Funkanlagentyp X-107 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.xzent.com (siehe Link „Dokumente zur Produktkonformität“ im Fussbereich).

EU Legal Representative:

ACR S & V GmbH, Industriestrasse 35, D-79787 Lauchringen, Germany



<http://productip.com/?f=1ff903>



Made
in China

(E4) 10R-06 4978

XZENT

XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany